

TRASCINAMIENTO SIMPLE PARA REVOQUE Y PLADUR

Dos paneles de puertas que se superponen y se deslizan paralelas una sobre la otra en abertura y cierre, entrando en el mismo armazón: gracias al modelo trascinamiento se obtiene una luz de paso amplia, instalando un sólo armazón de dimensiones reducidas.

ENTRAÎNEMENT SIMPLE POUR ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

Deux panneaux portes qui se superposent et coulissent parallèles l'un sur l'autre en ouverture et en fermeture, en rentrant dans le même châssis: grâce à la typologie entraînement, il est possible d'obtenir ainsi une vaste lumière de passage, en installant un seul châssis avec des dimensions réduites.



ACCESORIOS BAJO PEDIDO

ACCESSOIRES SUR DEMANDE


- **Kit carro 150 Kg** p. 187
Kit chariot 150 kg
- **Kit Lifty System®** p. 188
Kit Lifty System®
- **Kit trascinamiento** p. 191
Kit d'entraînement
- **Kit monopinza cristal** p. 194
Kit mono pince pour verre
- **Kit deslizamiento fácil** p. 196
Kit rail coulissement facile
- **Kit tapajuntas** p. 202
Kit couvre-joint
- **Kit jambas** p. 203
Kit habillage
- **Kit manillas** p. 204
Kit poignées
- **Kit cerraduras** p. 206
Kit serrures
- **Kit manillones** p. 207
Kit poignées grandes





Trascinamiento simple

REVOQUE ENTRAINEMENT SIMPLE POUR ENDUIT

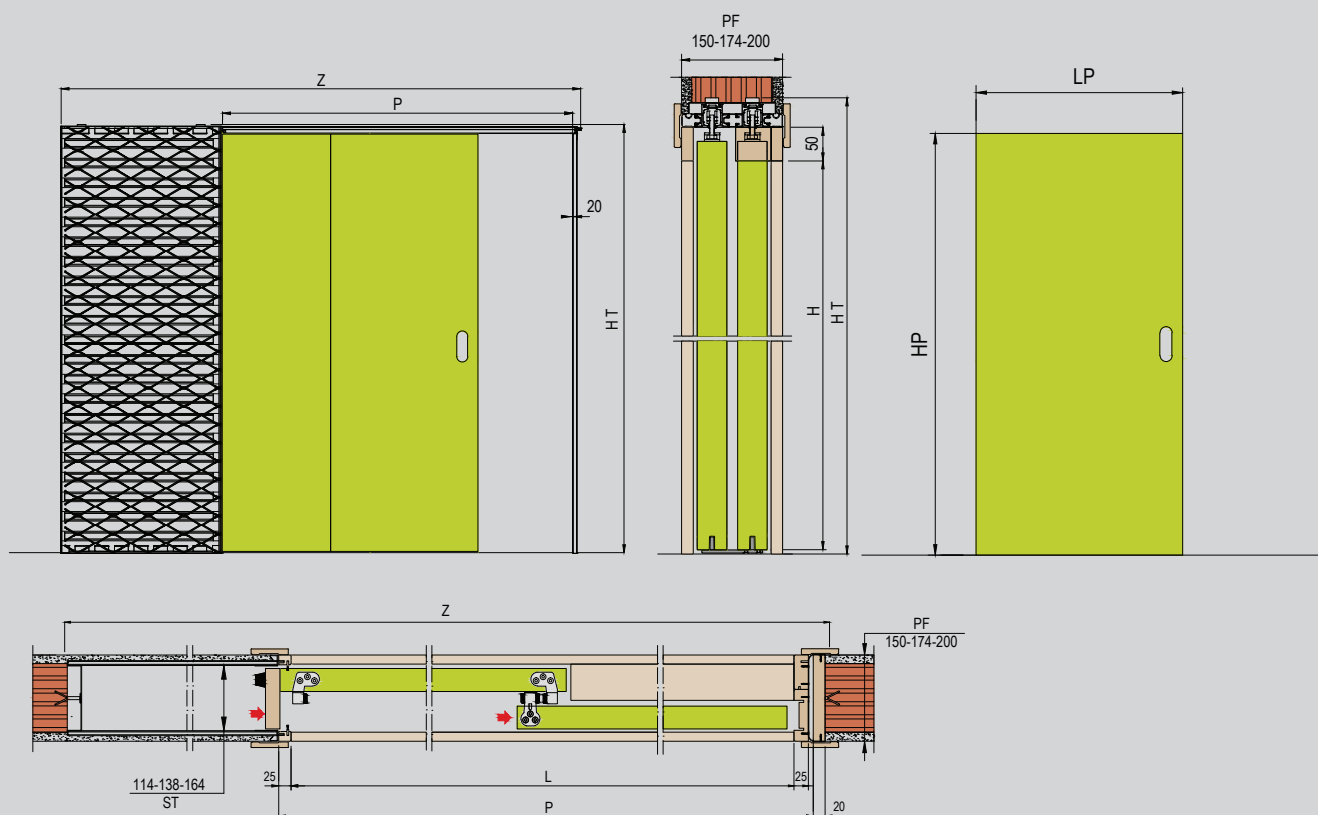

STANDARD

medidas en mm - mesures en mm

L x H	Z	HT	P	ST	PF	LP x HP
1200 (600x2) x 2000/2030/2100	1930	2100/2140/2200	1255	114/138/164	150/174/200	615÷630 x 2010/2040/2110
1400 (700x2) x 2000/2030/2100	2230	2100/2140/2200	1455	114/138/164	150/174/200	715÷730 x 2010/2040/2110
1600 (800x2) x 2000/2030/2100	2530	2100/2140/2200	1655	114/138/164	150/174/200	815÷830 x 2010/2040/2110
1800 (900x2) x 2000/2030/2100	2830	2100/2140/2200	1855	114/138/164	150/174/200	915÷930 x 2010/2040/2110
2000 (1000x2) x 2000/2030/2100	3130	2100/2140/2200	2055	114/138/164	150/174/200	1015÷1030 x 2010/2040/2110
2200 (1100x2) x 2000/2030/2100	3430	2100/2140/2200	2255	114/138/164	150/174/200	1115÷1130 x 2010/2040/2110
2400 (1200x2) x 2000/2030/2100	3730	2100/2140/2200	2455	114/138/164	150/174/200	1215÷1230 x 2010/2040/2110

NOTAS TECNICAS

Disponibles otros armazones de medidas especiales con anchura (L) a partir de 300x2 mm hasta 1200x2 mm y altura (H) a partir de 500 hasta 2700 mm.

Las medidas intermedias L y H del armazón varían de 50 mm.

Luz nominal (L) reducida de cerca 25 mm.

Para el armazón con estructura (ST) de 114 mm se aconseja utilizar los paneles puerta con grosor máx (SP) de 40 mm, incluidas las eventuales molduras.

Carga estándar de los kit carros: 120 Kg

NOTES TECHNIQUES

Sur demande, sont également disponibles des châssis sur mesure avec largeurs (L) de 300x2 mm à 1200x2 mm et hauteurs (H) de 500 mm à 2700 mm.

Les mesures intermédiaires en L et en H du châssis varient de 50 mm.


La lumière de passage nominale (L) est réduite d'environ 25 mm.

Pour le châssis avec structure (ST) de 114 mm, il est recommandé d'utiliser des panneaux portes avec épaisseur (SP) de 40 mm maximum, y compris éventuelles moulures.

Charge standard des chariots en dotation: 120 kg.

Trascinamiento simple

PLADUR ENTRAINEMENT SIMPLE POUR PLAQUE DE PLATRE

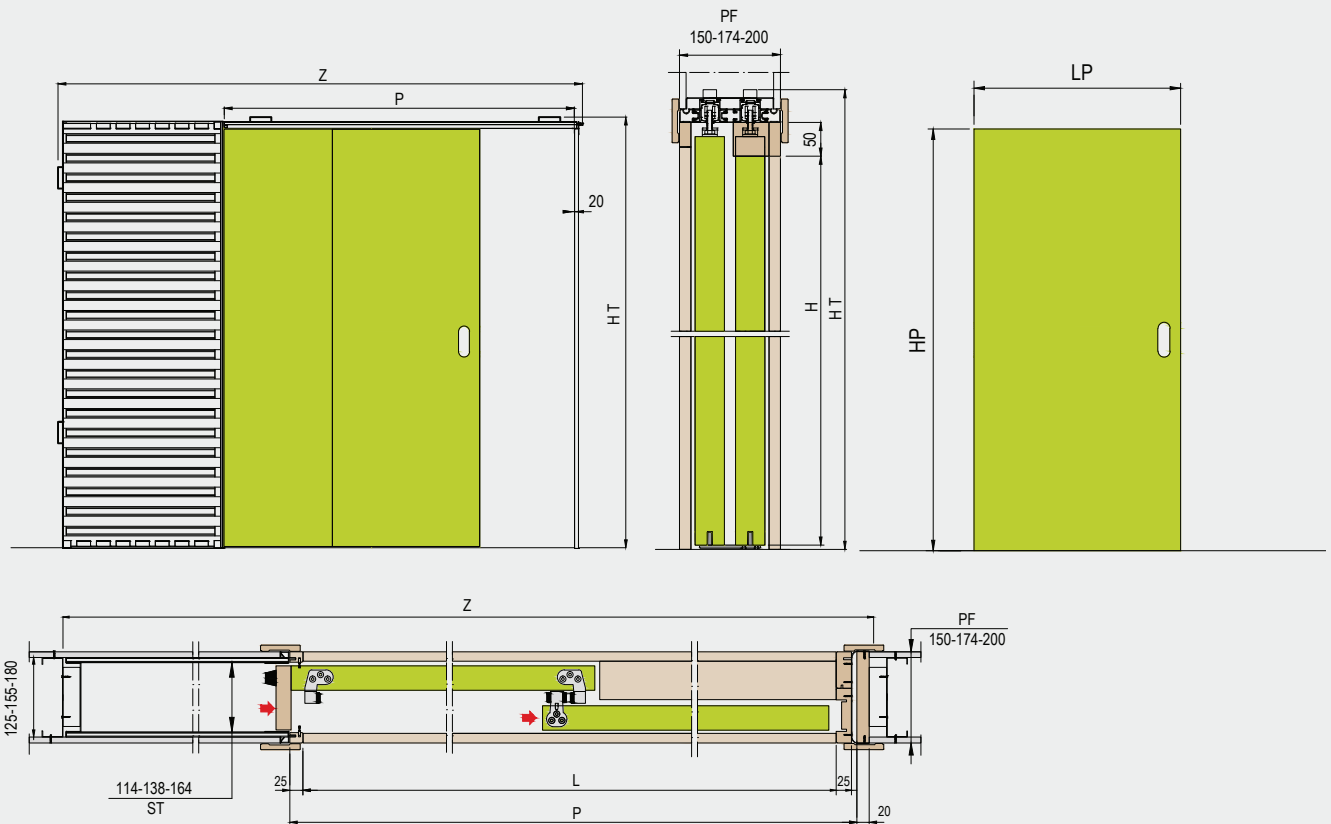

STANDARD

medidas en mm - mesures en mm

L x H	Z	HT	P	ST	SC	PF	LP x HP
1200 (600x2) x 2000/2030/2100	1930	2100/2140/2200	1255	114/138/164	125/155/180	150/174/200	615÷630 x 2010/2040/2110
1400 (700x2) x 2000/2030/2100	2230	2100/2140/2200	1455	114/138/164	125/155/180	150/174/200	715÷730 x 2010/2040/2110
1600 (800x2) x 2000/2030/2100	2530	2100/2140/2200	1655	114/138/164	125/155/180	150/174/200	815÷830 x 2010/2040/2110
1800 (900x2) x 2000/2030/2100	2830	2100/2140/2200	1855	114/138/164	125/155/180	150/174/200	915÷930 x 2010/2040/2110
2000 (1000x2) x 2000/2030/2100	3130	2100/2140/2200	2055	114/138/164	125/155/180	150/174/200	1015÷1030 x 2010/2040/2110
2200 (1100x2) x 2000/2030/2100	3430	2100/2140/2200	2255	114/138/164	125/155/180	150/174/200	1115÷1130 x 2010/2040/2110
2400 (1200x2) x 2000/2030/2100	3730	2100/2140/2200	2455	114/138/164	125/155/180	150/174/200	1215÷1230 x 2010/2040/2110

NOTAS TECNICAS

Disponibles otros armazones de medidas especiales con anchura (L) a partir de 300x2 mm hasta 1200x2 mm y altura (H) a partir de 500 hasta 2700 mm.

Las medidas intermedias L y H del armazón varían de 50 mm.

Luz nominal (L) reducida de cerca de 25 mm.

Para el armazón con estructura (ST) de 114 mm se aconseja utilizar los paneles puerta con grosor máx (SP) de 40 mm, incluidas las eventuales molduras.

Para fijar la placa de pladur al armazón utilizar los tornillos incluidos (o bien tornillos de longitud no superior a 19 mm), agujereando donde están los relieves horizontales de refuerzo del armazón.

Se aconseja utilizar placas de yeso laminado de 12.5 mm de grosor. Carga estándar de los kit carros: 120 Kg.

NOTES TECHNIQUES

Sur demande, sont également disponibles des châssis sur mesure avec largeurs (L) de 300x2mm à 1200x2 mm et hauteurs (H) de 500 mm à 2700 mm.

Les mesures intermédiaires en L et en H du châssis varient de 50 mm.

La lumière de passage nominale (L) est réduite d'environ 25 mm.

Pour le châssis avec structure (ST) de 114 mm il est recommandé d'utiliser des panneaux aux portes avec épaisseur (SP) de 40mm maximum, y compris éventuelles moulures.

Pour le fixation de la plaque de plâtre sur le châssis, il faut utiliser les vis en dotation (ou vis de longueur non supérieure à 19 mm) en trouant en correspondance des reliefs horizontaux de renforcement du châssis.

Il est recommandé d'utiliser des plaques de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur.

Charge standard des chariots en dotation: 120 kg.